



无锡市诚尚科技有限公司

产品介绍

info@wxcstc.com

高洁净度的生产



- 对于半导体，医药等行业使用，对材质，洁净度要求高的 **heater**，我们采购高标准的原材料，并使用高等级净化间进行组装，防止粉尘及颗粒污染

充裕的产能



- 对于120kw以上的大型在线式加热器，我们的月产能可达80台。对于小型浸没式加热器，月产能在500pcs以上。我们常备有充足的元器件，可随时满足生产需求。


在线式钛加热器CSTH系列



在线式钛加热器CSTH

- 功率: 72-144kw
- 电压: 380V, 400V, 480V, 3~
- 认证: CCC, CE
- 进出液口: 2-inch MNPT
- 接液材质: 纯钛
- 最小流量: 0 lpm (管路内需充满水)
- 出口温度: 可达90°C
- 控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (取决于进出液状况)
- 溶液压力: 10-100PSI (泄压阀设置为100PSI)
- 远程接口: 有 (部分型号)
- 通讯: RS485 (部分型号)
- 尺寸: 71 (宽)*43 (深)*160 cm (高) (144kw)
- 安全设置: EMO
 - 泄压阀
 - 接地故障检测
 - 漏电检测
 - 高温控制器
 - 加热管超温传感器
 - 加热管超温保护
 - SSR超温保护
 - 温度传感器失效检测
 - 控制电路熔断器保护

在线式石英加热器CSQIH系列

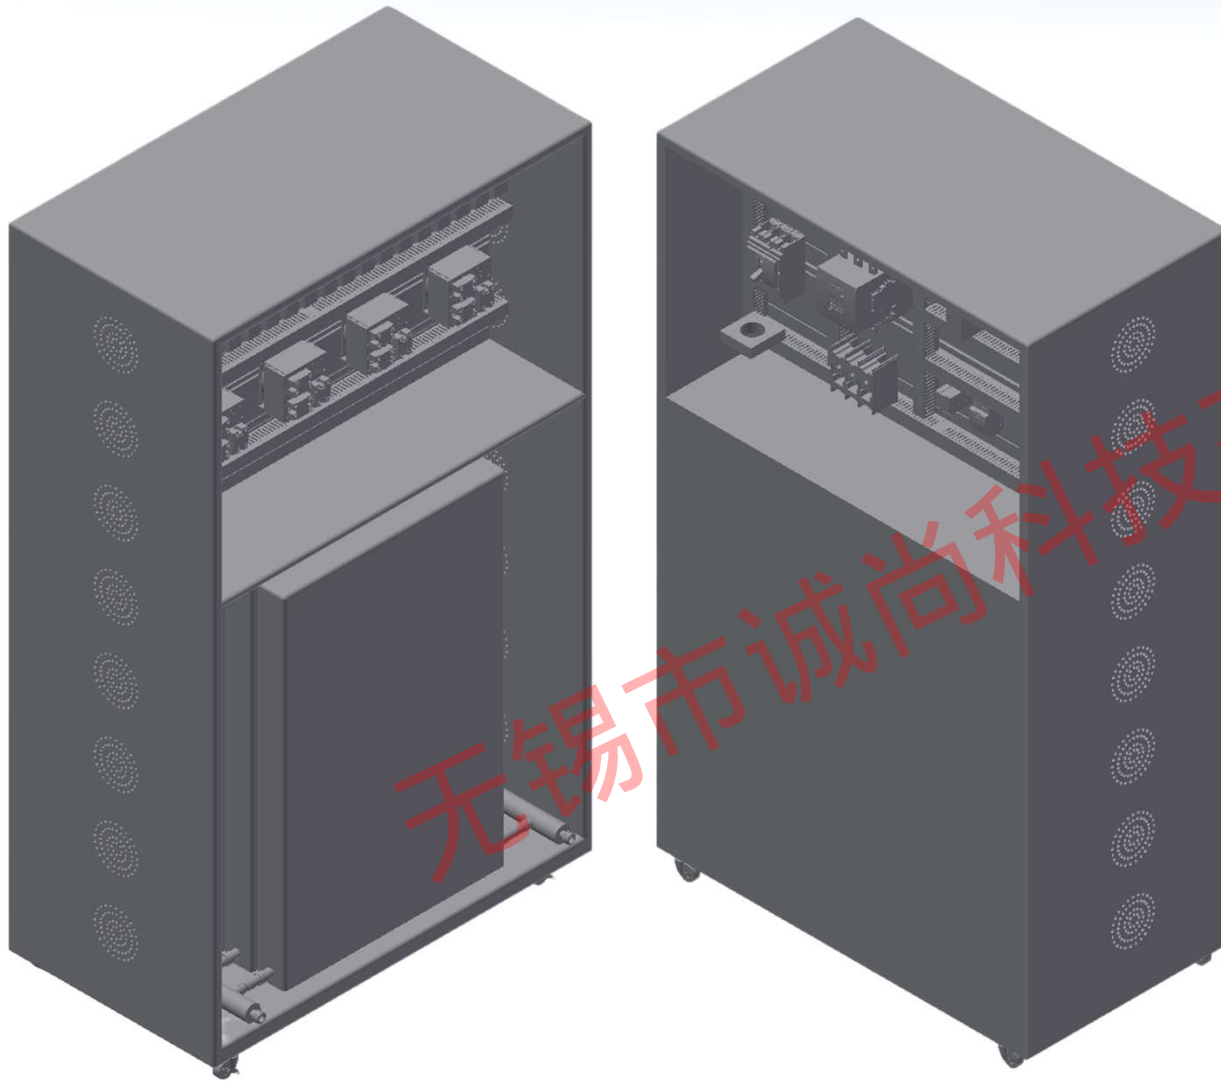

在线式石英加热器CSQIH

- 功率: 72-192kw
- 电压: 380V, 400V, 480V, 3~
- 认证: CCC, CE
- 进出液口: 3/4-1 inch 扩口接头, DN20活结等
- 接液材质: 石英, PFA, PVDF (可选)
- 最小流量: 0 lpm
- 出口温度: 可达90°C
- 控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (取决于进出液状况)
- 溶液压力: 0.6-4bar (泄压阀设置为4bar)
- 远程接口: 有 (部分型号)
- 通讯: RS485 (部分型号)
- 尺寸: 120(宽) * 80(深) * 200cm(高) (144kw)
- 安全设置: EMO
 - 泄压阀
 - 接地故障检测
 - 漏电检测
 - 流量检测
 - 压力检测
 - 高温控制器
 - 加热管电流传感器
 - 加热管超温传感器
 - 加热管超温保护
 - SSR超温保护
 - 温度传感器失效检测
 - 控制电路熔断器保护

在线式化学加热器CSCH系列



在线式化学加热器CSCH

- 功率: 72-288kw
- 电压: 380V, 400V, 480V, 3~
- 认证: CCC, CE
- 进出液口: 扩口接头, 活结, 法兰连接等
- 接液材质: 316SS, Ha C276
- 最小流量: 0 lpm
- 最大流量: 200 lpm
- 出口温度: 可达95°C
- 控温精度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (取决于进出液状况)
- 溶液压力: 10-100PSI (泄压阀设置为100PSI)
- 远程接口: 有 (部分型号)
- 通讯: RS485 (部分型号)
- 安全设置: EMO
 - 泄压阀
 - 接地故障检测
 - 漏电检测
 - 流量检测
 - 压力检测
 - 高温控制器
 - 加热管电流传感器
 - 加热管超温传感器
 - 加热管超温保护
 - SSR超温保护
 - 温度传感器失效检测
 - 控制电路熔断器保护


在线式塑料加热器CSPH系列



在线式化学加热器CSPH

- 功率: 96-162kw
- 电压: 380V, 400V, 3~
- 进出液口: DN32
- 接液材质: PP, PVDF, PTFE, PFA
- 最小流量: 0 lpm
- 出口温度: 可达80°C
- 控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (取决于进出液状况)
- 溶液压力: 0.6-7bar (泄压阀设置为7bar)
- 远程接口: 有 (部分型号)
- 通讯: RS485 (部分型号)
- 尺寸: 1200*650*2450 mm
- 安全设置: EMO
 - 泄压阀
 - 接地故障检测
 - 漏电检测
 - 流量检测
 - 压力检测
 - 高温控制器
 - 加热管超温传感器
 - 加热管超温保护
 - SSR超温保护
 - 温度传感器失效检测
 - 控制电路熔断器保护

在线式水浴加热器CSWBH系列

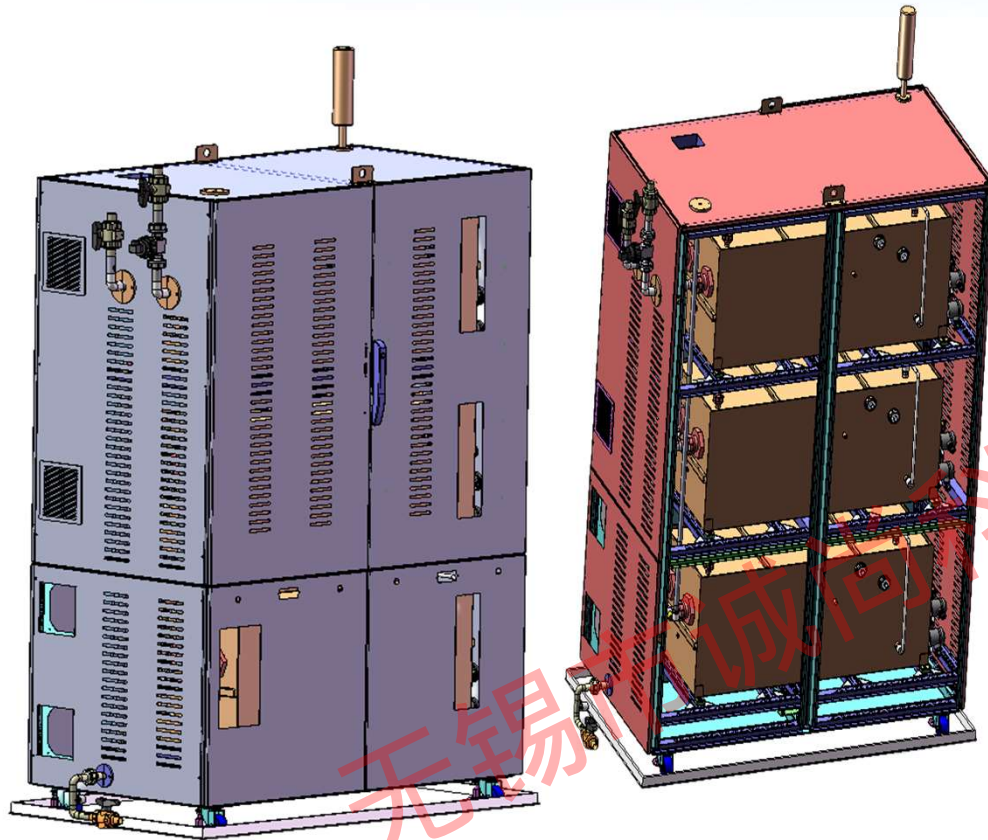

在线式水浴加热器CSWBH

- 功率: 96-144kw
- 电压: 380V, 400V, 3~
- 进出液口: DN32
- 接液材质: PP, PTFE, PFA
- 最小流量: 0 lpm
- 出口温度: 可达80°C
- 控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (取决于进出液状况)
- 溶液压力: 0.6-7bar (泄压阀设置为7bar)
- 尺寸: 1700*950*2300 mm
- 安全设置: EMO
 - 泄压阀
 - 接地故障检测
 - 漏电检测
 - 流量检测
 - 压力检测
 - 液位检测
 - SSR超温保护
 - 控制电路熔断器保护

在线式钛加热管CSTCH系列



在线式钛加热管CSTCH

- 功率: 12-24kw
- 电压: 380V, 400V, 480V, 3~
- 认证: CCC, CE
- 进出液口: 20mm法兰
- 接液材质: 纯钛
- 最小流量: 2 lpm
- 内置热电偶
- 内置TCO超温切断开关
- 带有地线接入点
- 尺寸: $\Phi 100 \times 820$ mm, 进出液口凸出长度 60mm

在线式PTFE/PFA加热器CSFH系列




在线式PTFE/PFA加热器CSFH

- 功率: 6-18kw
- 电压: 380V, 400V, 480V, 3~
- 认证: CCC, CE
- 进出液口: 1-inch 扩口接头, 25mm GF标准活结等
- 排放口: 1/2-inch 扩口接头
- 接液材质: PTFE&PFA
- 出口温度: 可达180°C
- 溶液压力: 6.5 bar (25°C) / 3.0 bar (180°C)
- 出口温度检测: PT100或热电偶
- 内部腔体温度检测: PT100或热电偶
- 加热元件温度检测: 热电偶
- 带有氮气吹扫功能 (减少离子污染)
- 带有接线盒漏液检测功能 (可选)
- 尺寸: $\Phi 160 \times 1052$ mm (13.5kw)

无锡市海拓科技有限公司

在线式塑料加热器CSFCH系列

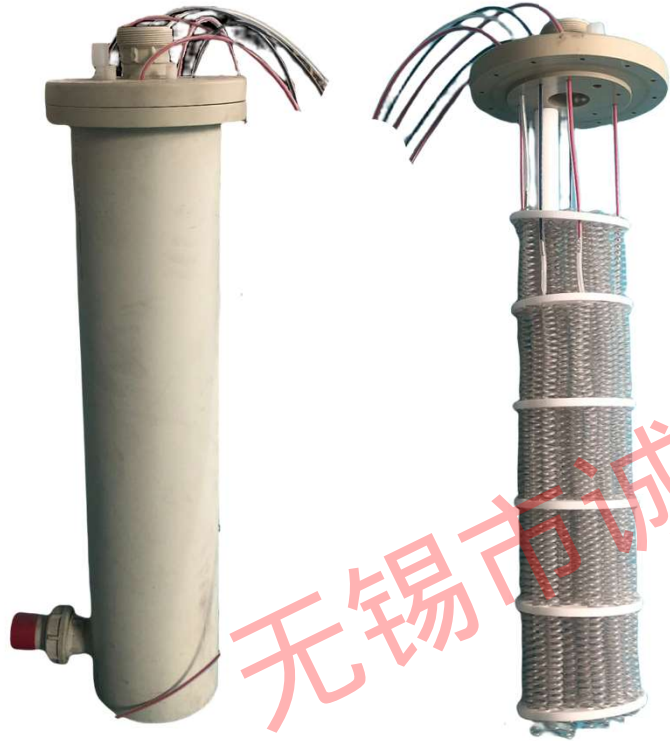

在线式塑料加热器CSFCH

- 功率: 6-18kw
- 电压: 380V, 400V, 480V, 3~
- 进出液口: 扩口接头, GF标准活结等
- 接液材质: PP, PVDF, PTFE等 (根据选型)
- 出口温度: 最高可达180°C (根据壳体材质)
- 出口温度检测: PT100或热电偶
- 内部腔体温度检测: PT100或热电偶
- 尺寸: $\Phi 250 \times 900$ mm (12kw)

浸没式加热器IHSU系列



浸没式加热器IHSU

功率：0.4-12kw

电压：220V 1~；380V，400V，415V，3~

认证：CCC，CE

防水等级：IP65

表面功率：由最小发热区长度，额定功率，潜水管材料决定，最大4.5W/cm²

潜水管材质：316L，316Ti，Titanium，可外镀其他金属镀层

接线盒材质：PP，PVDF

潜水管尺寸：Φ45* 600-1600 mm

内置温度传感器：PT100

浸没式加热器IHPF系列



浸没式加热器IHPF

功率：0.4 - 6kw

电压：220V 1~；380V，400V，415V，3~

认证：CCC，CE

防水等级：IP65

表面功率：由最小发热区长度，额定功率，潜水管材料决定，最大2.4W/cm²


潜水管材质：316L，316Ti，外镀PFA镀层

接线盒材质：PVDF

潜水管尺寸：Φ46.5* 600-1600 mm

内置温度传感器：PT100

浸没式加热器IHQS系列

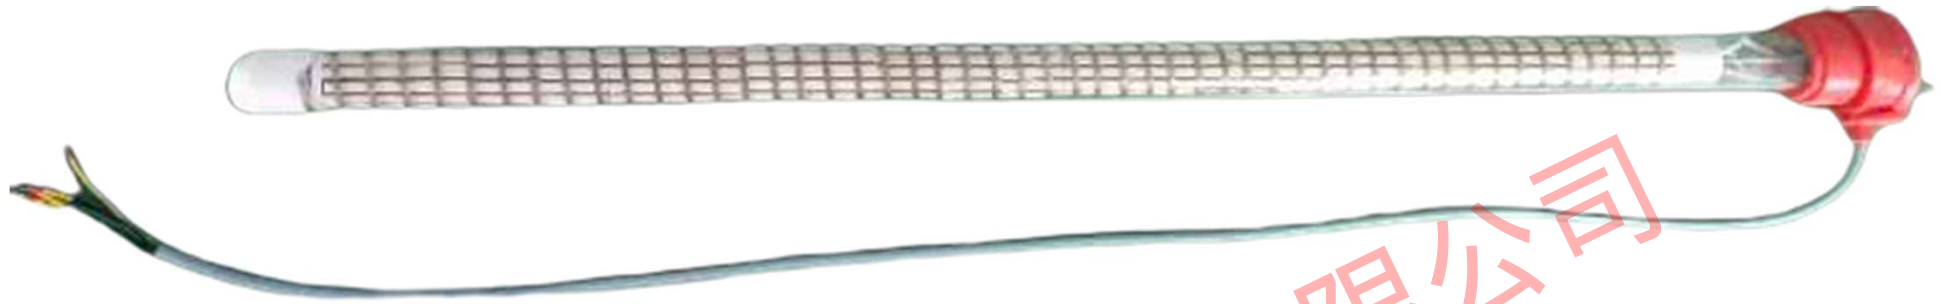

浸没式加热器IHQS

功率：0.8-12kw

电压：380V，400V，3~

认证：CCC，CE

防水等级：IP65

表面功率：由最小发热区长度，额定功率，潜水管材料决定，最大3.5W/cm²

潜水管材质：Quartz，可选GE214石英

接线盒材质：PP


潜水管尺寸：Φ52* 1250 mm

内置温度传感器：无

面板式加热器CSLFH系列

面板式加热器CSLFH

- 功率: 3-32kw
- 电压: 120 VAC – 480 VAC, 50/60Hz, 1相 或 3相
- 认证: CCC, CE
- 接液材质: PVDF , PTFE , PFA
- 最高温度: 可达180°C
- 高温保护温度传感器: 热电偶

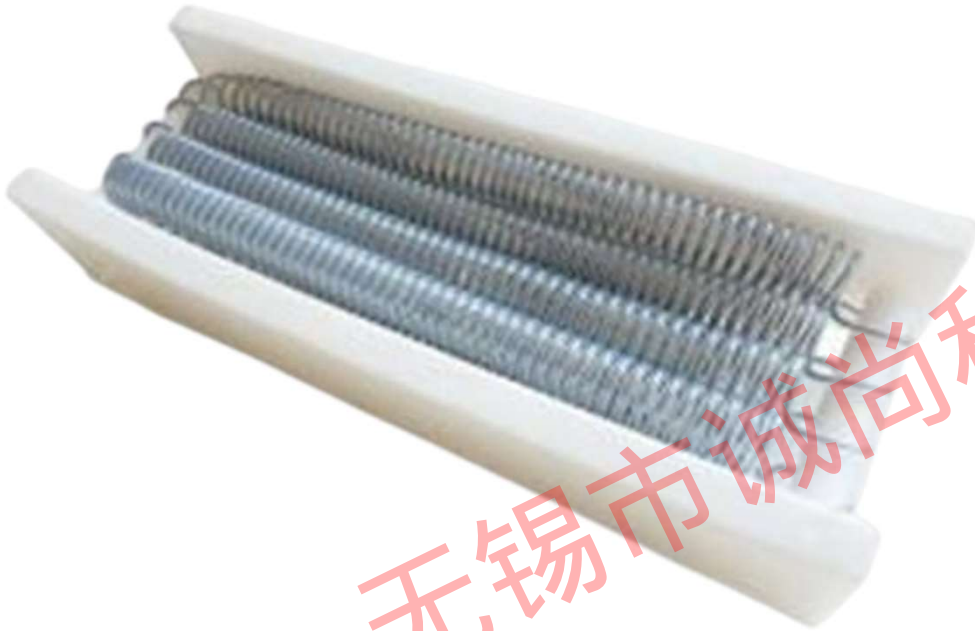

无锡市诚尚科技有限公司

石英加热器CSQH系列



石英加热器CSQH

- 功率: 3-13kw (单腔体); 6-16kw (双腔体)
- 电压: 208-400V, 3~
- 认证: CCC, CE
- 进出液口: 1/2 & 3/4 & 1inch扩口接头等
- 接液&气材质: 石英
- 出口温度: 可达180°C
- 压力: 40PSI (180°C)
- 加热元件温度检测: 热电偶 或 PT100, 2-3pcs
- 带有高温切断开关
- 尺寸: $\Phi 160 \times 400$ mm (3kw), 不含底座


石英加热模组CSQM系列



石英加热模组CSQM

- 功率: 10-16kw
- 电压: 380V, 400V, 13~
- 进出液口: 扩口接头, GF标准活结等
- 接液材质: 石英, 食品级硅胶
- 加热元件: 薄膜
- 最高温度: 可达90℃
- 耐压: 5 bar
- 尺寸: 540*300*70mm (模组)

PFA换热器CSPE系列

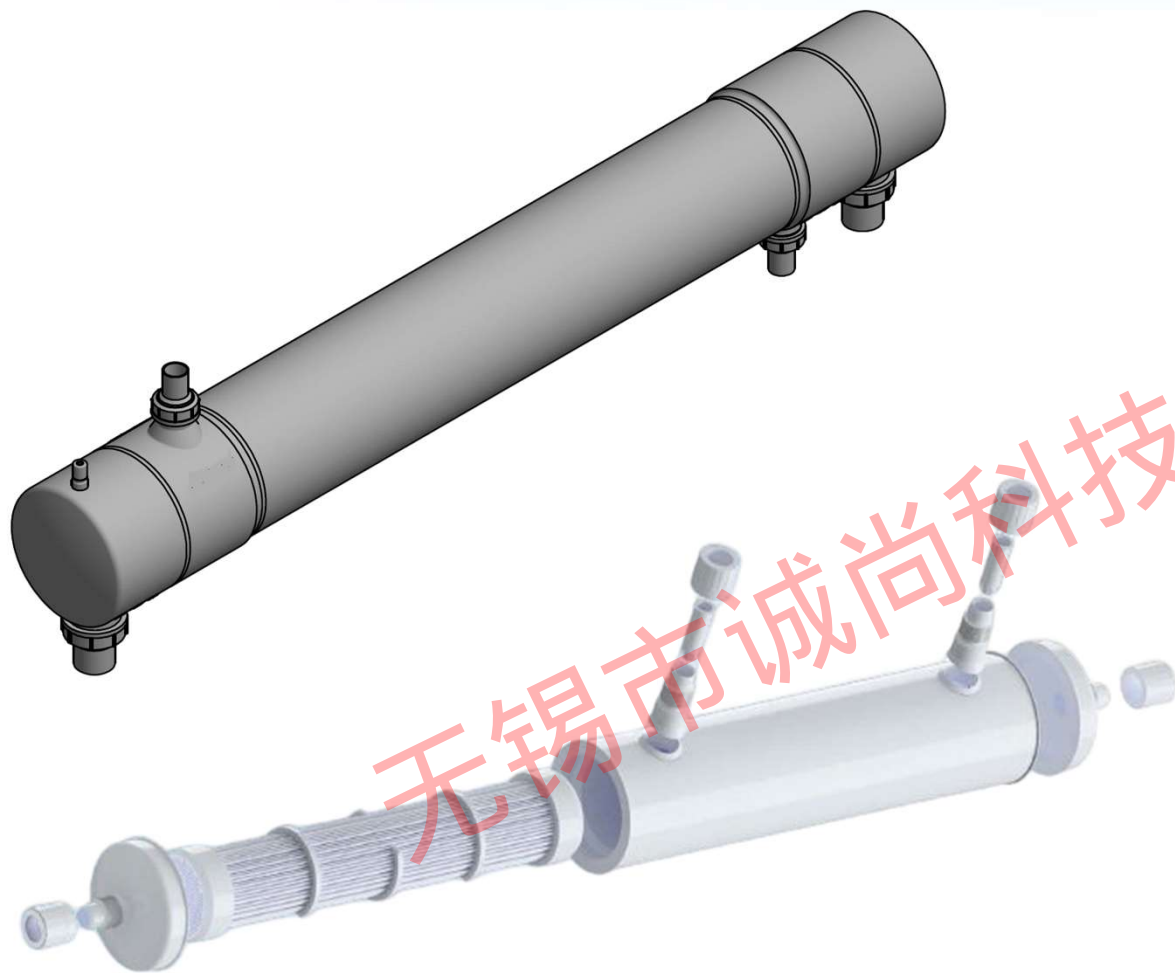

PFA换热器CSPE

类型：管束式

换热面积：3-18平方米

接触药液材质：PTFE, PFA, PVDF (可选)

接触冷却水材质：PP, PVDF, PTFE

进出液口：DN50活结

进出冷却水口：DN32活结

耐压：6bar

流量：小于等于 7.2T/H

尺寸：Φ1225*1850 mm (18平方米)

金属换热器CSME系列



金属换热器CSME

类型：盘管式

接触药液材质：316L, Ha C276, Titanium等

进出液口：螺纹接头，法兰等

尺寸：根据需求定制

The background features a gradient of light blue to white, with several overlapping, translucent, wavy blue shapes that resemble liquid or smoke. These shapes are concentrated on the left side and flow towards the right.

谢谢